BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

OPINIA TECHNICZNA NR
8477/BK/09/2026

KARTA INFORMACYJNA

Podajnik ślimakowy

Pavolt 150, S/N: 36/2023

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

Certyfikowany Rzeczoznawca
Lista Min. Infrastruktury nr RS001535
tel. 666-355-601

Warszawa, dnia 05.09.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

Alior Leasing Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. DATA I MIEJSCE WYCENY

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny przeprowadzone w dniu 28.08.2026 r. na terenie hali garażowej należącej do firmy „Auto Przetarg Paweł Owczarek" przy ul. Targowej 15 w miejscowości Łyszkowice (kod poczt. 99-420).

04. PRZEDMIOT WYCENY

Podajnik ślimakowy Pavolt 150, S/N: 36/2023, wyprodukowany przez polską firmę Pavolt Paweł Dziurkowski, ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

05. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości podajnika ślimakowego Pavolt 150, S/N: 36/2023.

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:
- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

06. UWAGI DODATKOWE

- urządzenie wchodzi w skład linii do produkcji pelletu;
- oględziny przeprowadzono na terenie hali garażowej przy oświetleniu naturalnym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- w czasie oględzin podajnik ślimakowy był przygotowany do celów transportowych;
- przedstawione do oględzin elementy składowe podajnika ślimakowego znajdowały się w średnim stanie technicznym, poszycie przedniej ściany kosza zasypowego posiada wyrwanie materiału przy silniku wibracyjnym;
- brak możliwości sprawdzenia działania urządzenia na miejscu oględzin – konieczna weryfikacja podajnika ślimakowego w warunkach serwisowych przed jego uruchomieniem;
- podczas oględzin nie przedłożono żadnych dokumentów urządzenia;
- rok produkcji podajnika ślimakowego ustalono na podstawie faktury zakupowej;
- na tabliczce znamionowej było oznakowanie CE;

- przedmiotowy podajnik ślimakowy został zakupiony bezpośrednio od producenta - firmy „Pavolt Paweł Dziurkowski”, ul. Główna 8, 42-256 Zrębice.

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

Podajnik ślimakowy Pavolt 150 - specyfikacja sporządzona na podstawie oględzin, informacji od producenta oraz informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

Nazwa środka technicznego	**Podajnik ślimakowy**
Wytwórca	Pavolt Paweł Dziurkowski, Polska
Model, typ	150
Rok produkcji	2023
Nr seryjny	36/2023
Czas pracy [h]	Brak danych
Długość rury podającej [cm]	250
Średnica rury podającej [cm]	150
Max. wydajność [t/h]	15
Wymiary podajnika [mm]	~2650 (dł.), 1400 (szer.), 1800 (wys.)
Waga [kg]	b.d.
Zasilanie prądem, moc	z sieci 3 x 400 [V], 2,2 [kW], 50/60 [Hz]
Wyposażenie	– Kosz zasypowy z nadstawką – Falownik do regulacji prędkości podajnika – 2 Silniki elektryczne – Rura podająca z przedłużką – Wózek z 4 kółkami – Silnik wibracyjny – Mieszalnik
Przeznaczenie	Podajnik ślimakowy jest urządzeniem do transportu i dozowania sypkich materiałów w zakładach produkcyjnych suchych mieszanek. Przenośniki znajdują zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, magazynach, u producentów pasz, hodowców zwierząt. Podajnik ślimakowy ma za zadanie transport materiału ze zbiornika w podajniku do urządzenia końcowego, posiada silnik elektryczny oraz falownik, który umożliwia płynną regulację obrotów.

Stan techniczny	Stan techniczny podajnika ślimakowego można określić jako średni, poszycie przedniej ściany kosza zasypowego posiada wyrwanie materiału przy silniku wibracyjnym; urządzenie nosiło typowe ślady eksploatacji, posiadało zadrapania na elementach roboczych. Brak możliwości sprawdzenia działania podajnika na miejscu oględzin.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość podajnika ślimakowego Pavolt 150, S/N: 110/2022 ustaloną w podejściu kosztowym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych przedmiotu opracowania (numery fabryczne). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych środka technicznego, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów oraz na podstawie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna



Zdj.01.



Zdj.02.



Zdj.03.



Zdj.04.



Zdj.05.



Zdj.06.



Zdj.07.




Zdj.08.



Zdj.09.




Zdj.10.

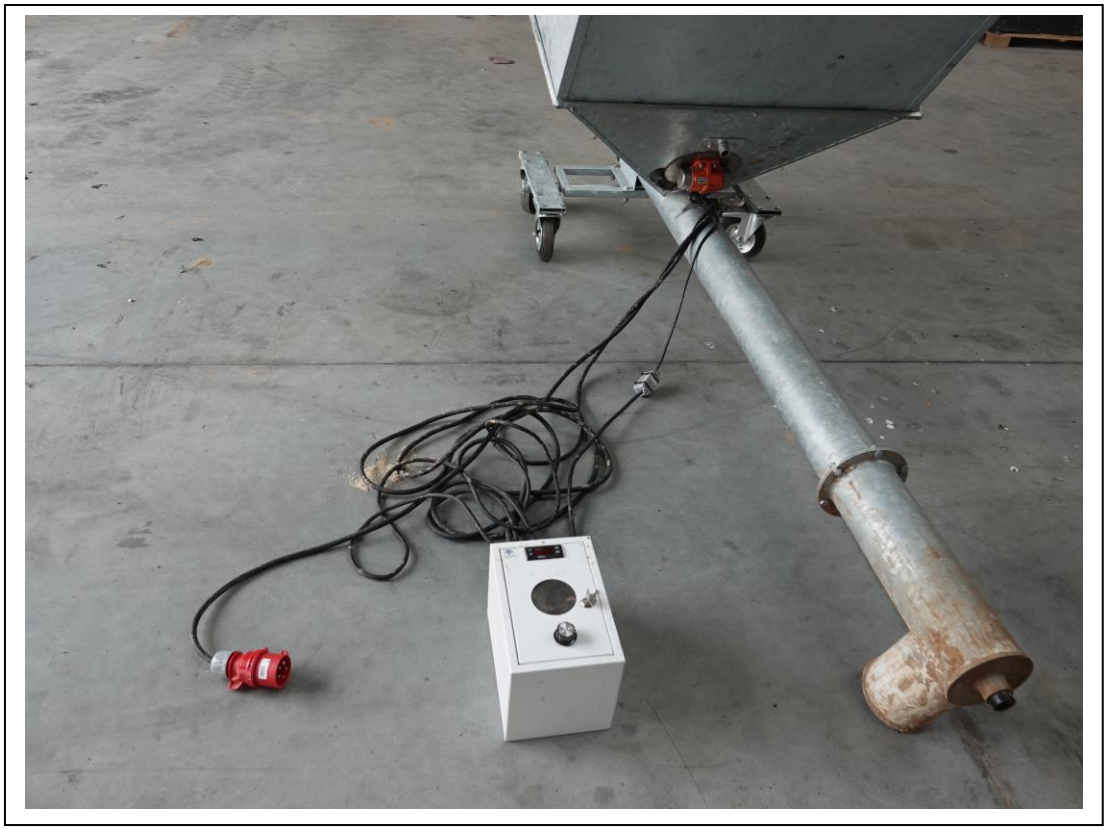


Zdj.11.



Zdj.12.

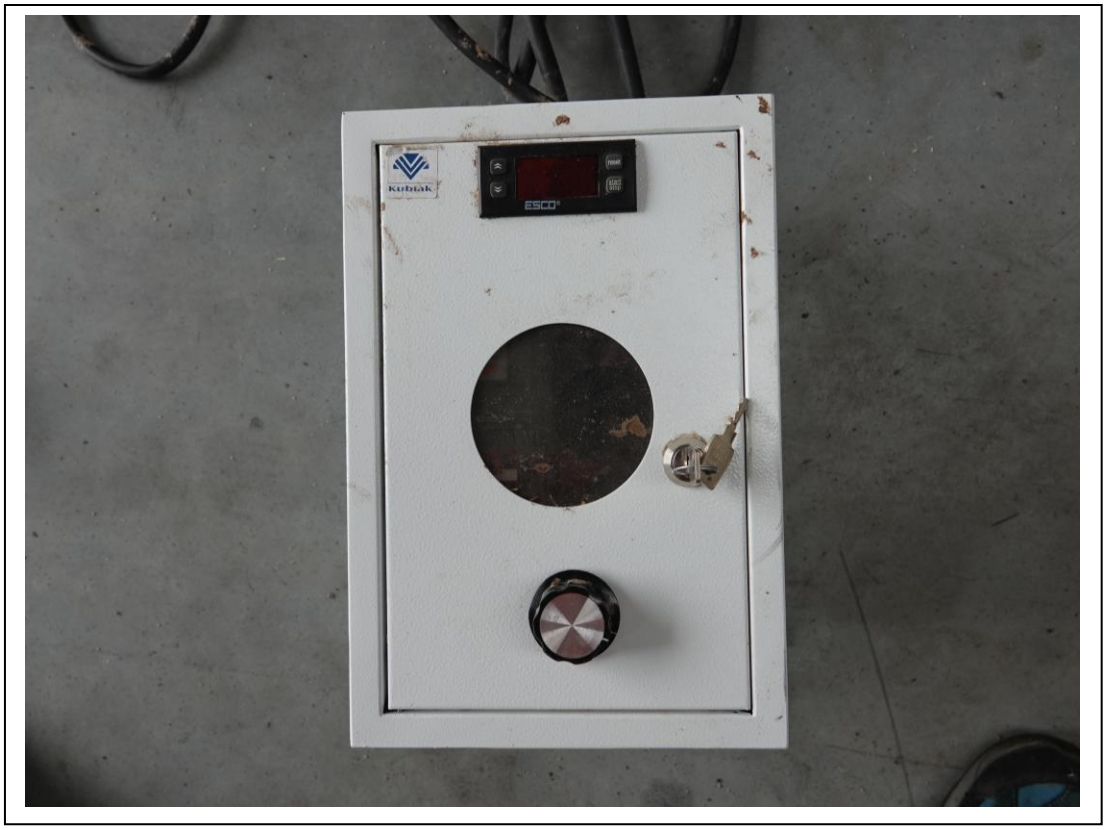

Zdj.13.

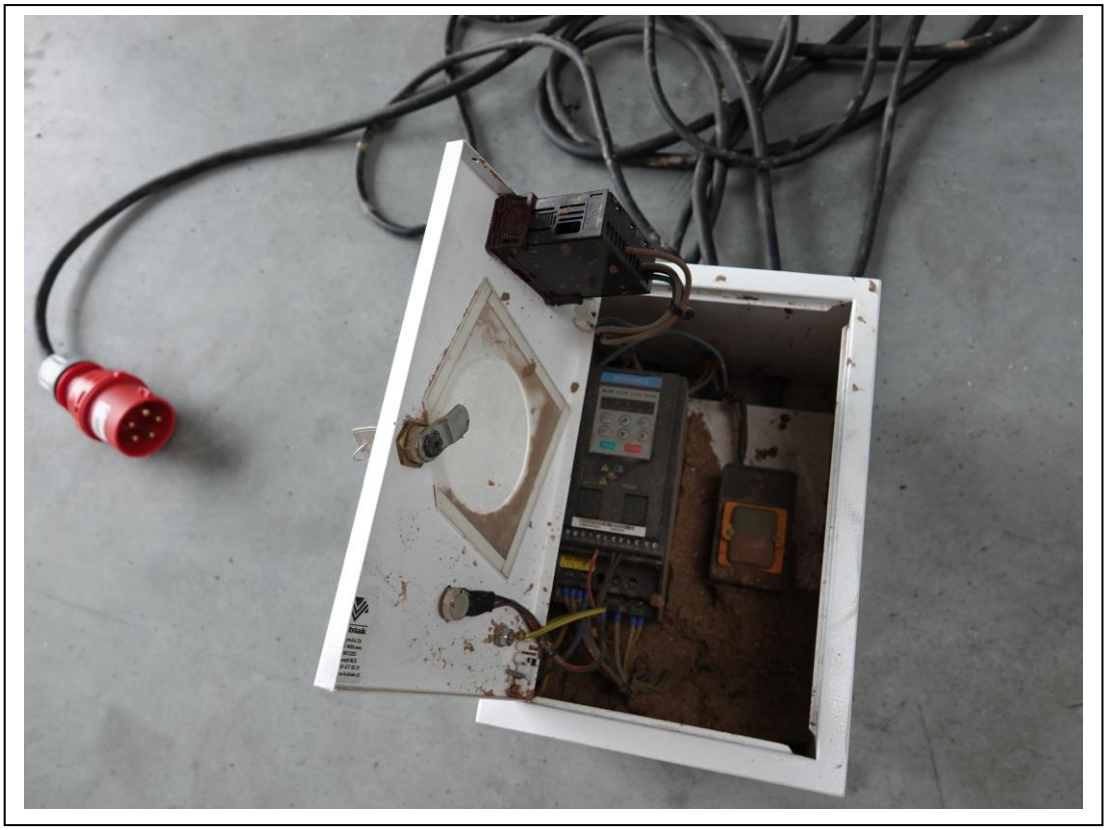


Zdj.14.



Zdj.15.



Zdj.16.

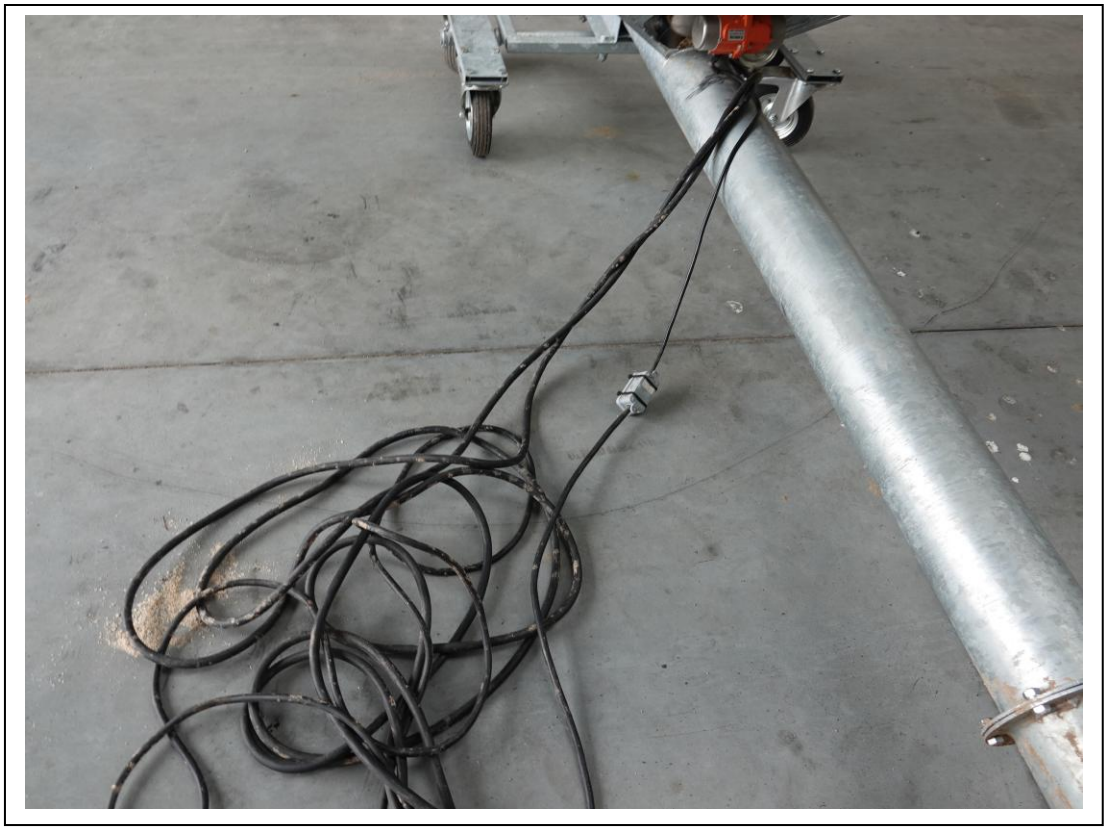

Zdj.17.



Zdj.18.




Zdj.19.



Zdj.20.




Zdj.21.

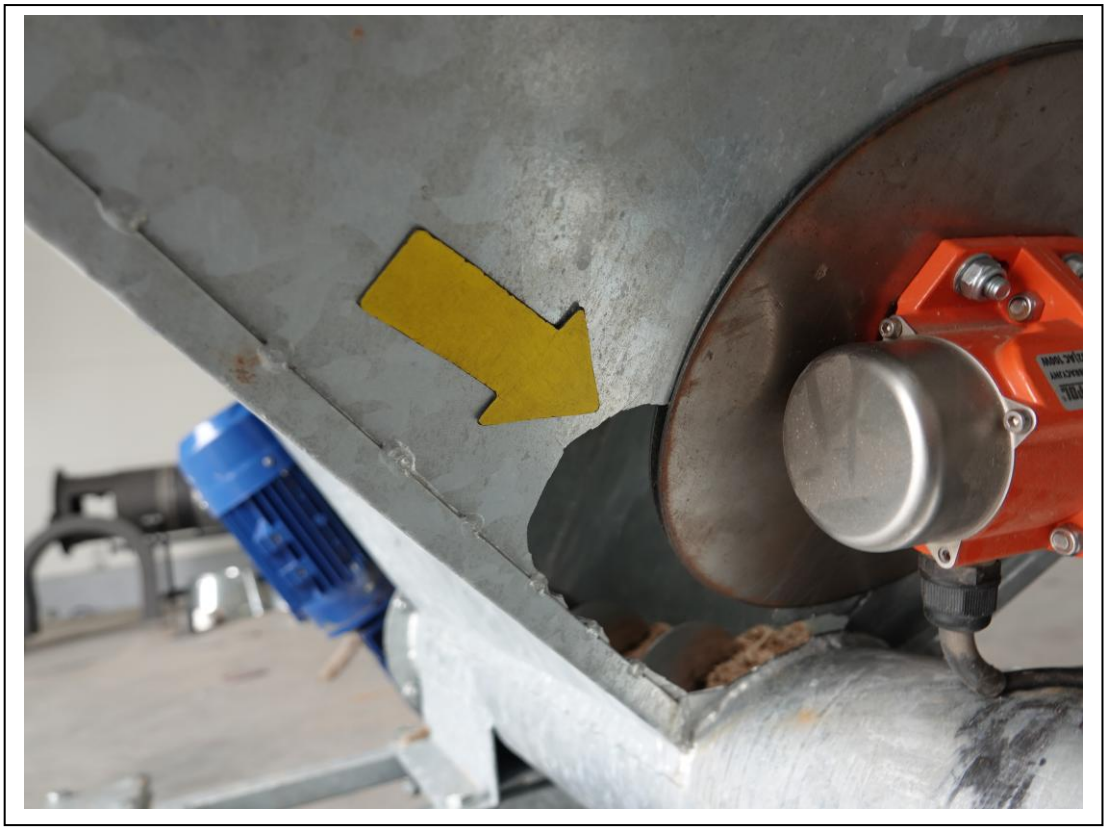

Zdj.22.



Zdj.23.

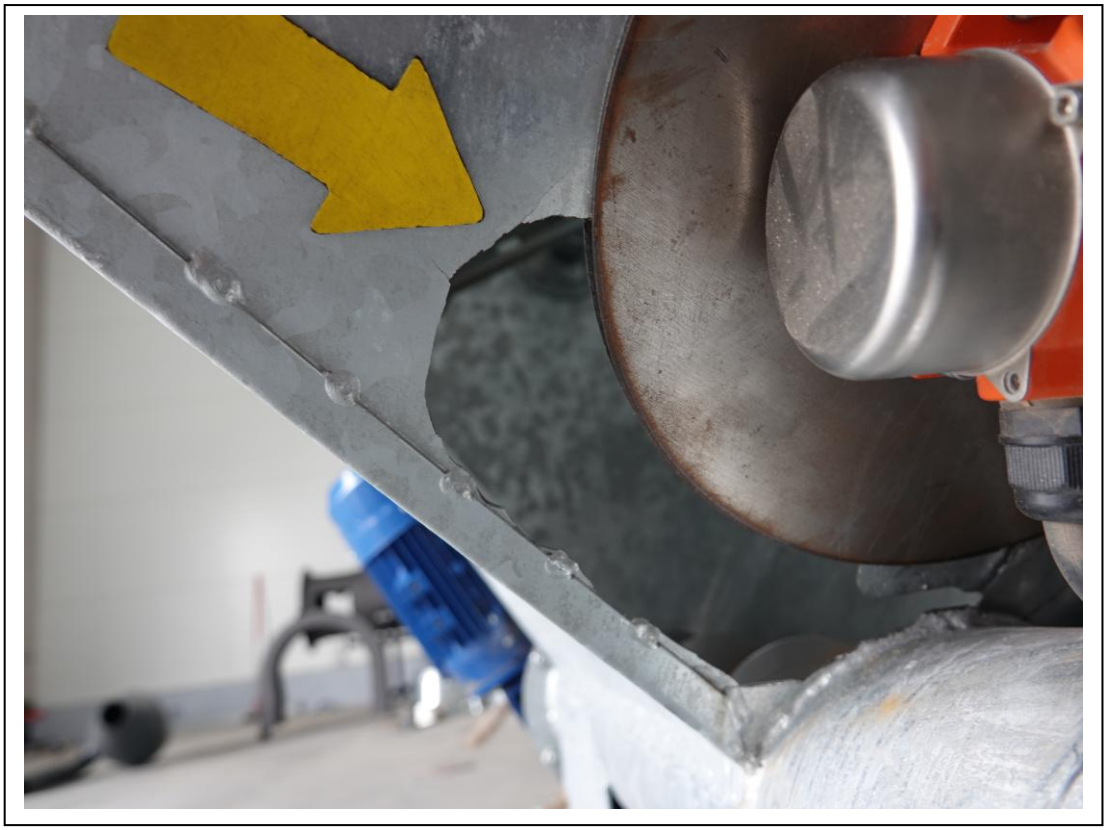

Zdj.24.



Zdj.25.




Zdj.26.




Zdj.27.




Zdj.28.

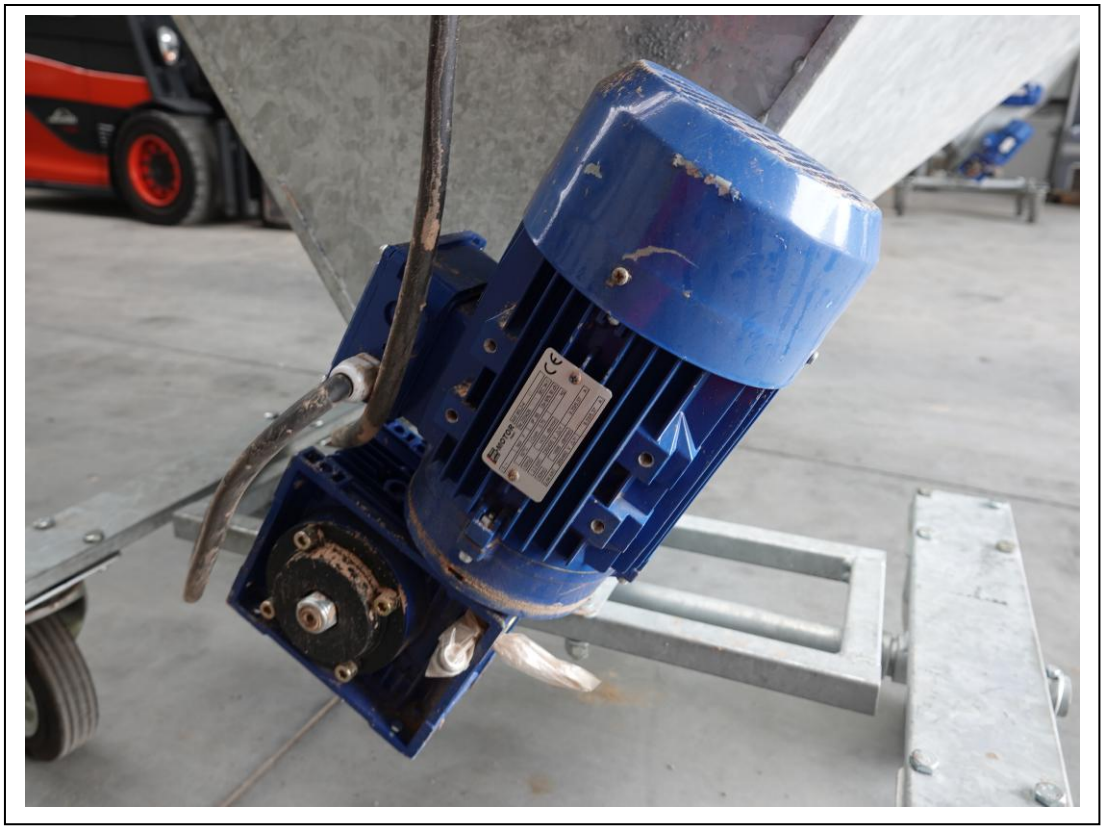


Zdj.29.

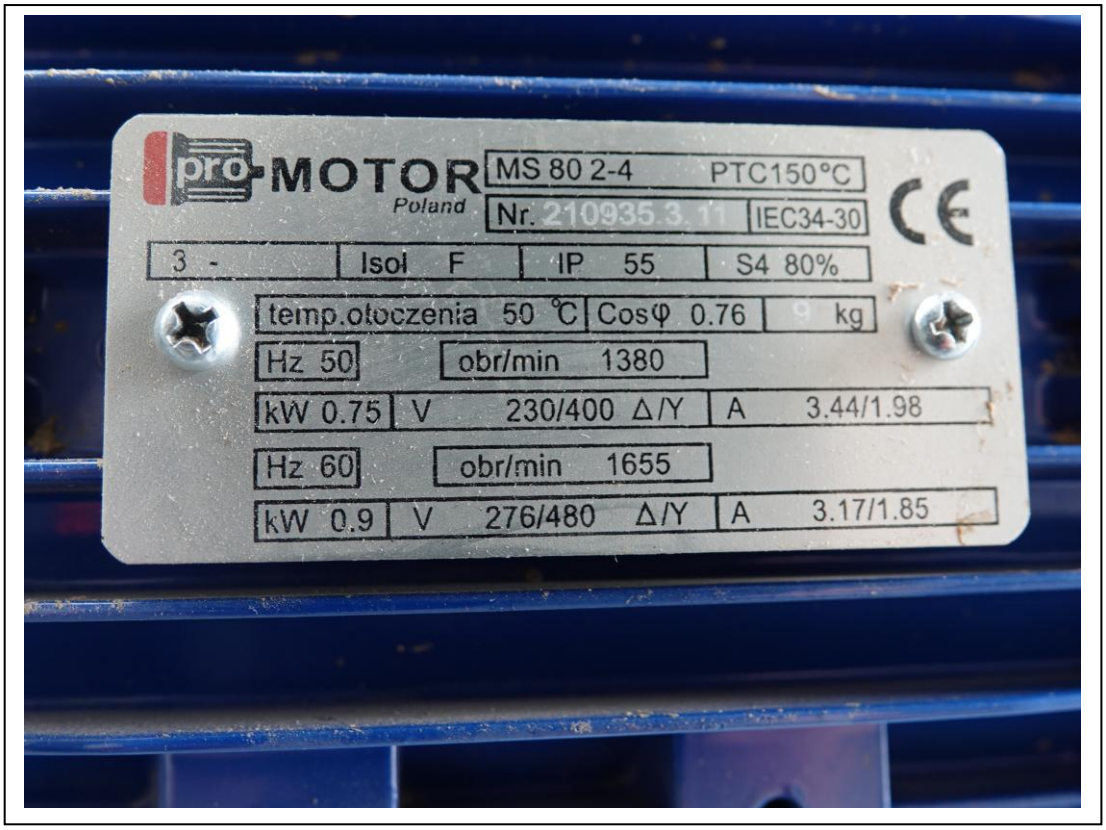
pro MOTOR
Poland
MS 80 2-4
PTC150°C
Nr. 210935 3 11
IEC34-30
3 ~
Isol F
IP 55
S4 80%
temp.otoczenia 50 °C
Cosφ 0.76
kg
Hz 50
obr/min 1380
kW 0.75
V 230/400 Δ/Y
A 3.44/1.98
Hz 60
obr/min 1655
kW 0.9
V 276/480 Δ/Y
A 3.17/1.85


Zdj.30.

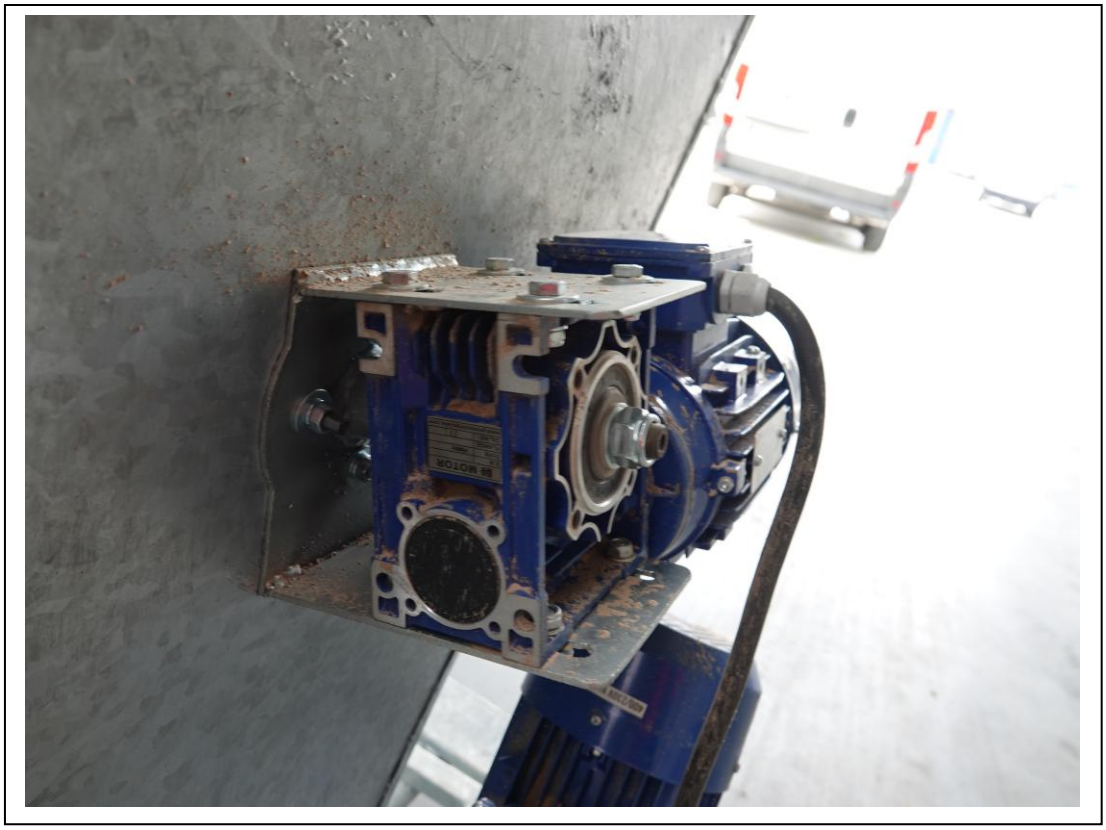

Zdj.31.

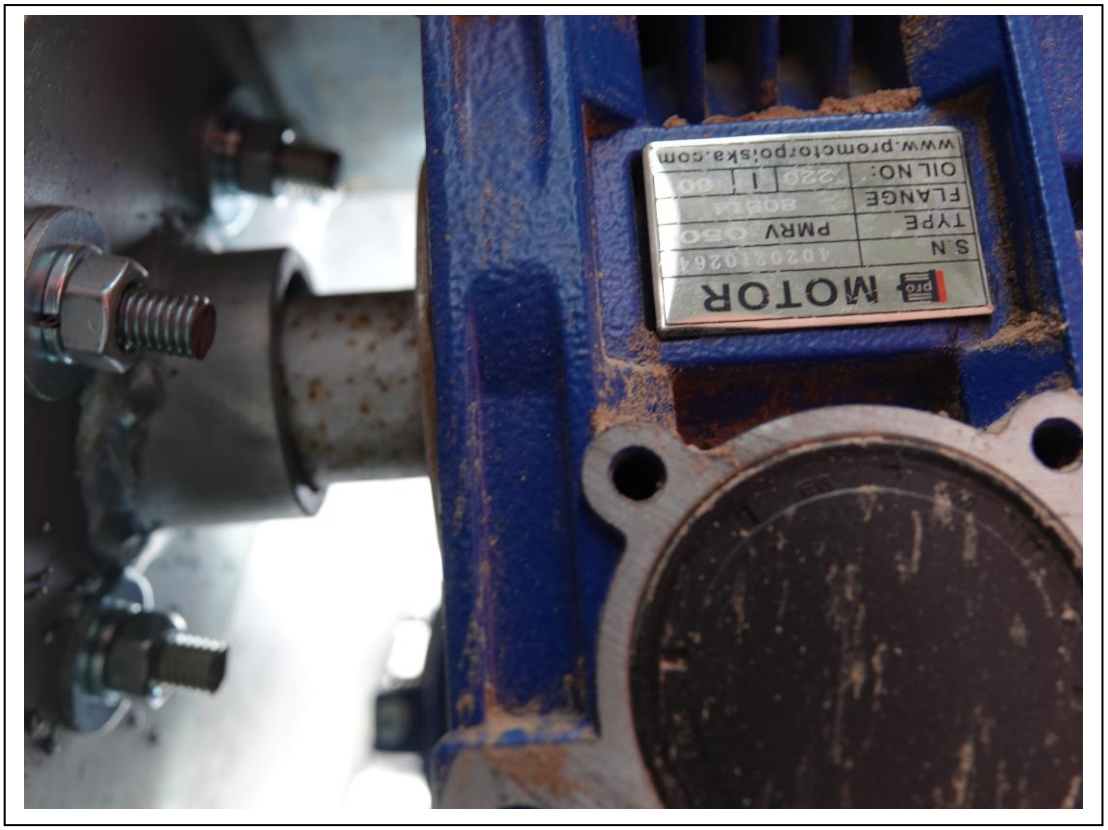

Zdj.32.

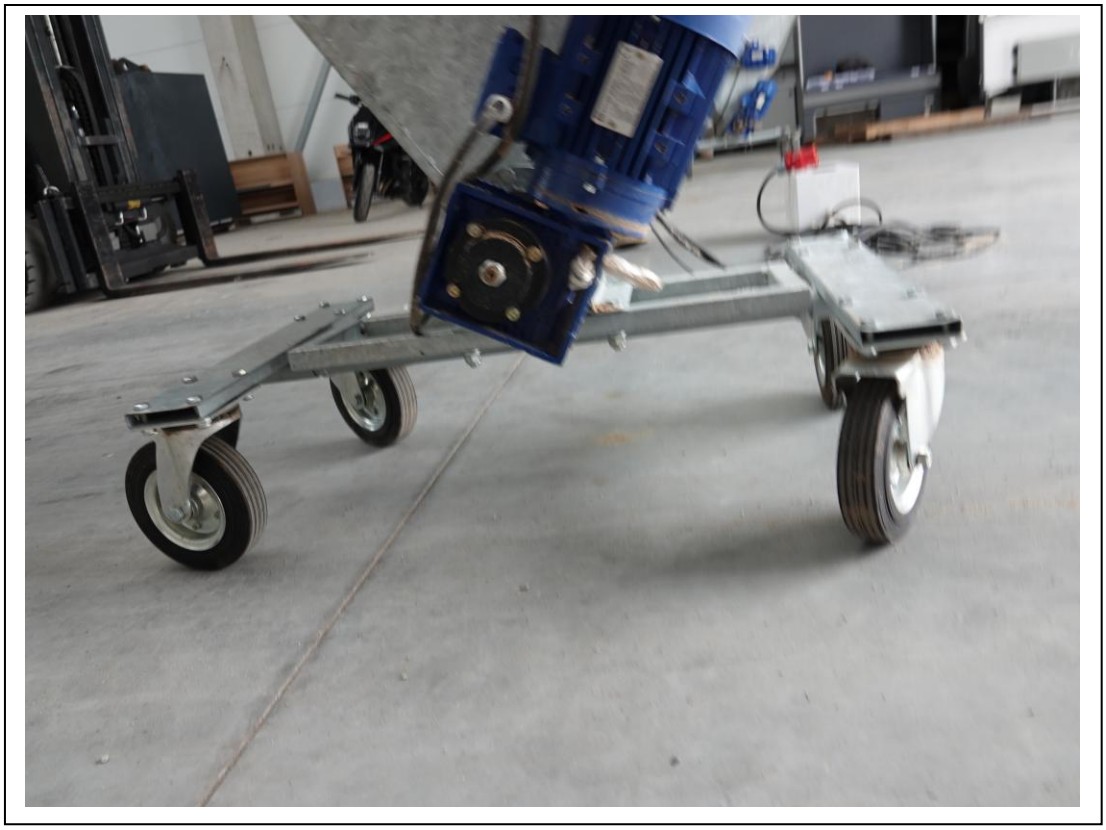


Zdj.33.




Zdj.34.



Zdj.35.

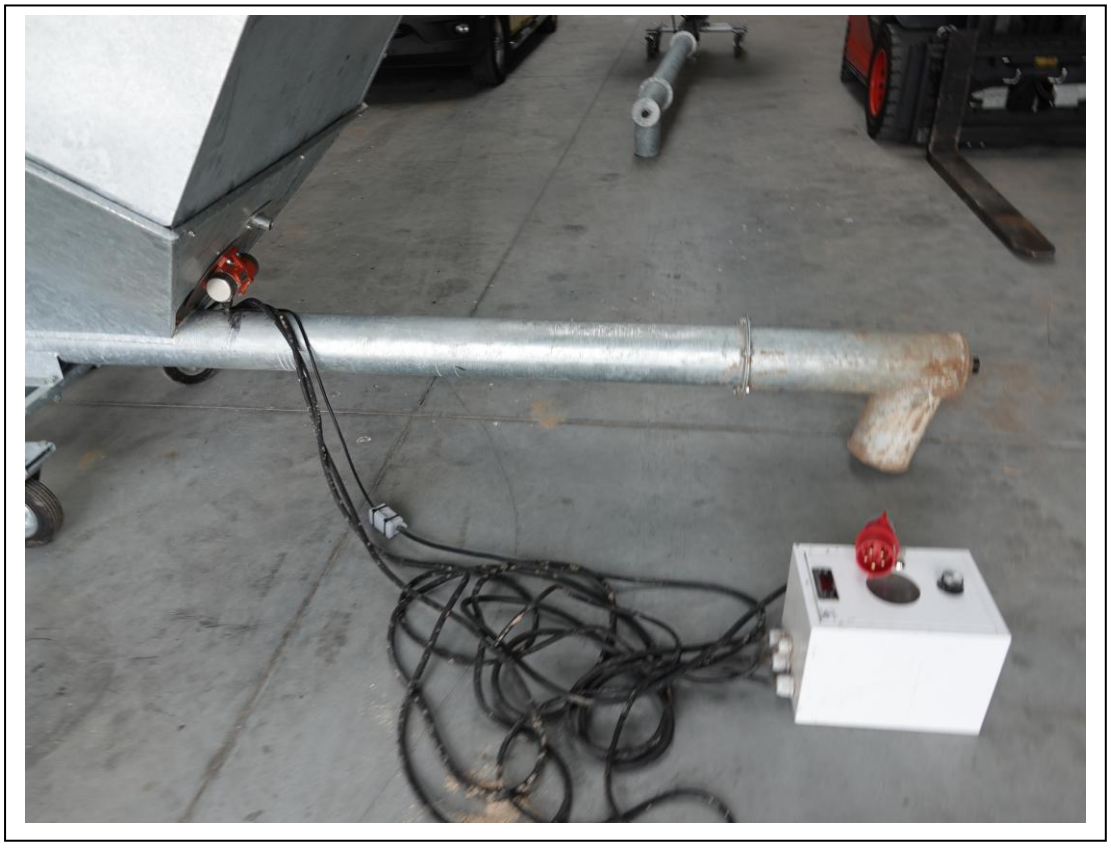


Zdj.36.

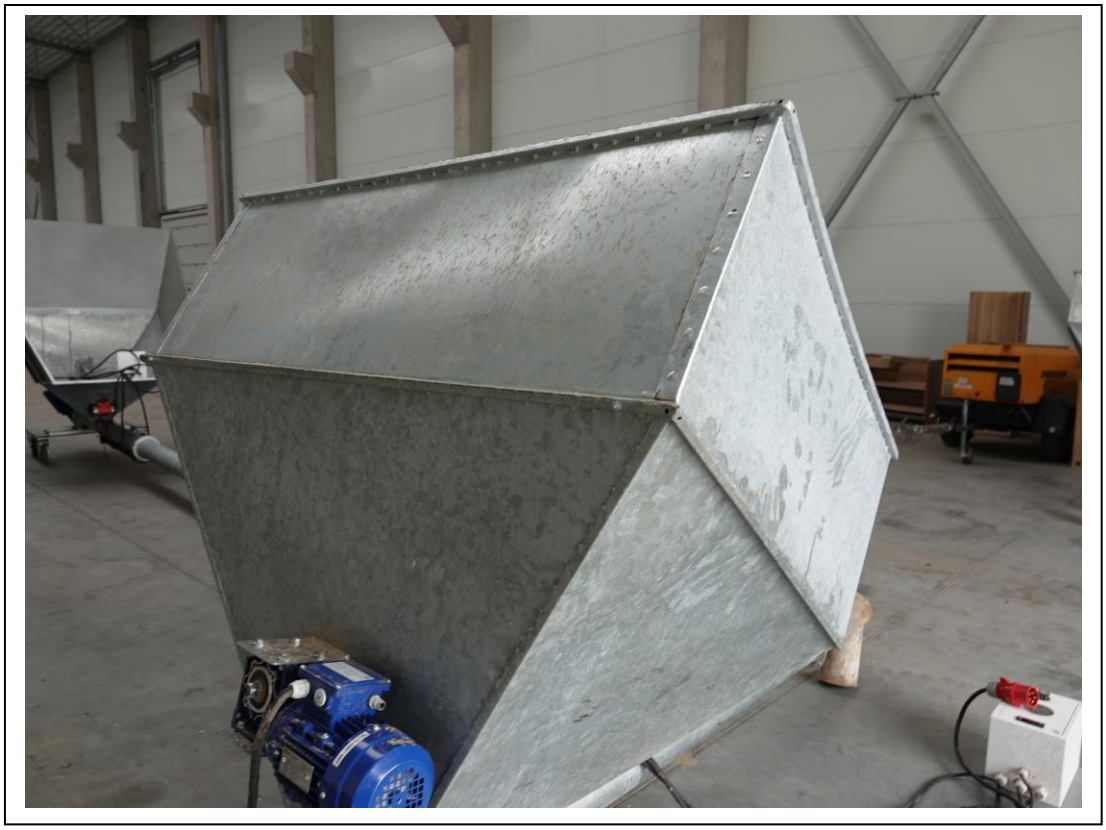

Zdj.37.




Zdj.38.

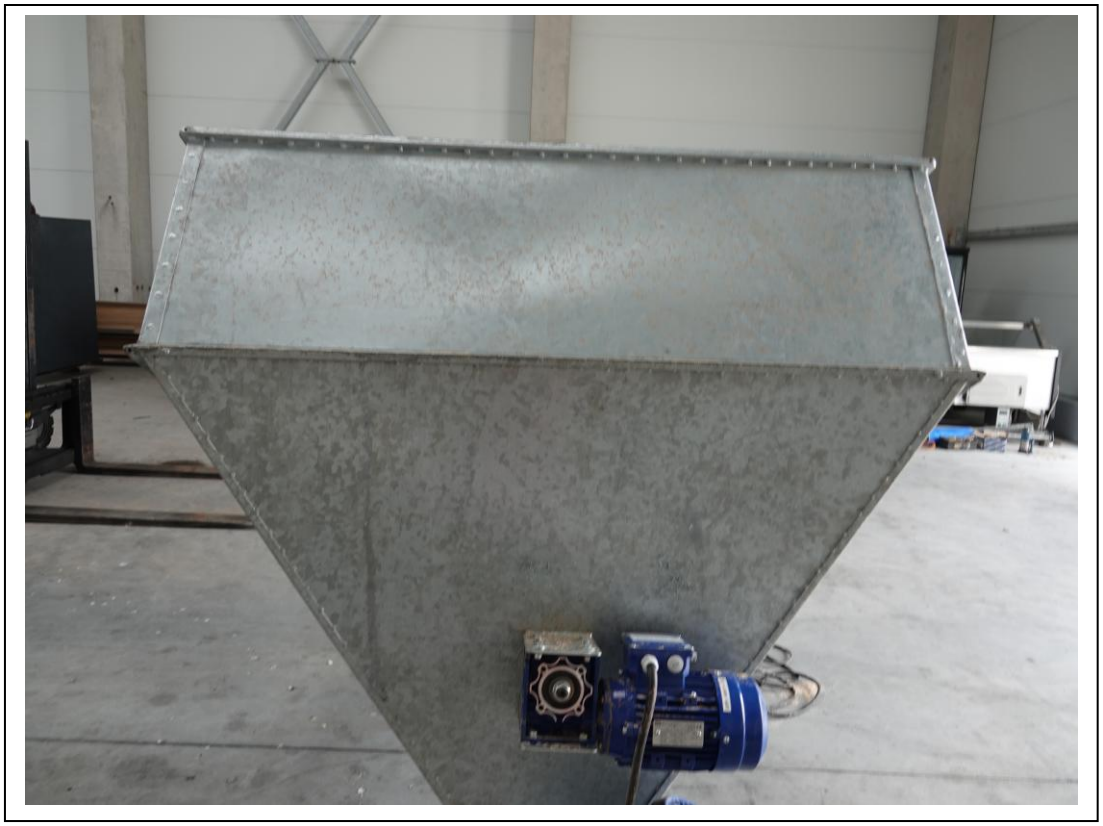

Zdj.39.



Zdj.40.

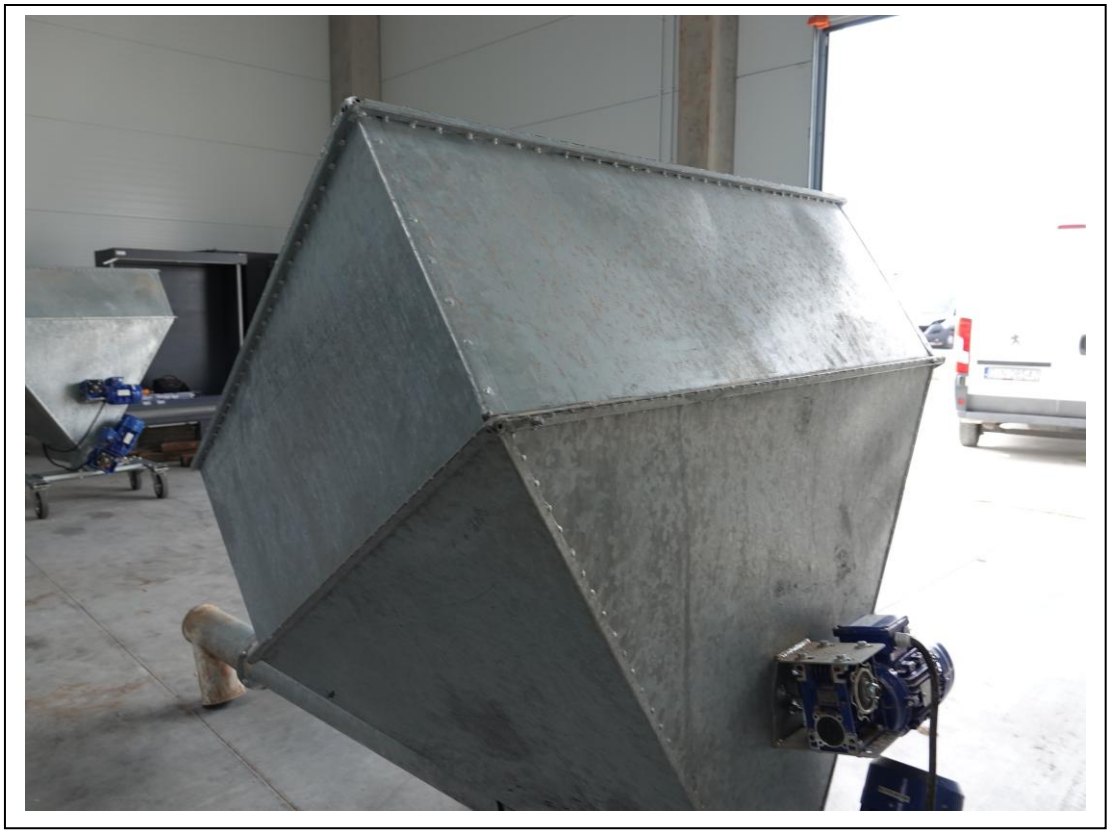

Zdj.41.



Zdj.42.




Zdj.43.



Zdj.44.



Zdj.45.

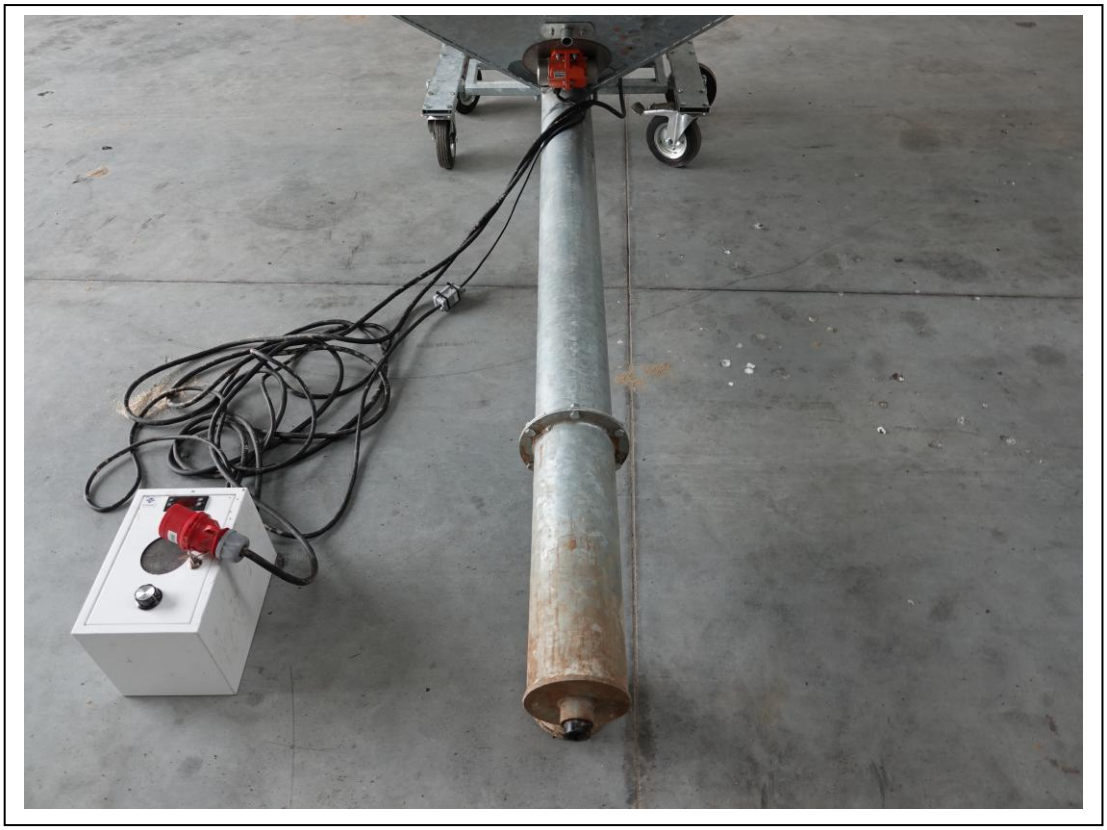

Zdj.46.



Zdj.47.



Zdj.48.